
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421392008

ПАСПОРТ

КОРПУС ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ



КАССЕТА ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩАЯ СЕТЧАТАЯ

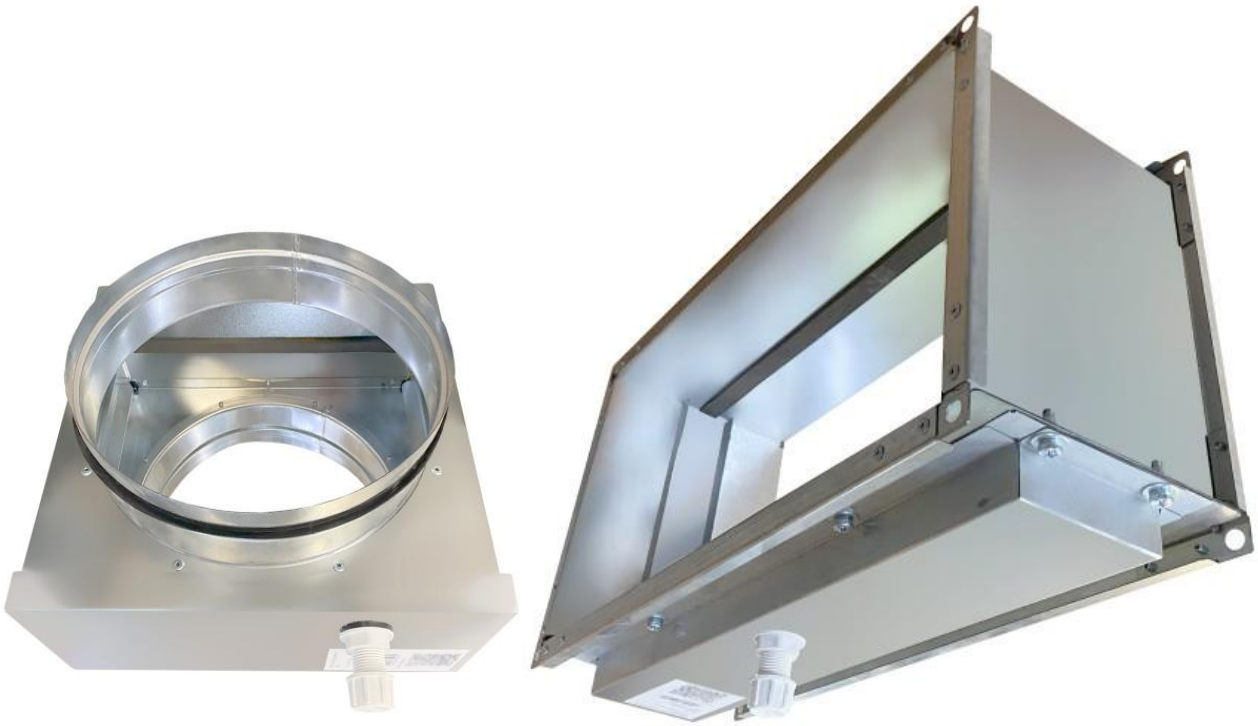

Введение

Настоящий документ содержит в себе информацию, которая в соответствии ГОСТ 2.610-2006 должна быть отражена в таких документах как: «Руководство по эксплуатации», «Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия», «Формуляр» и «Паспорт».

Описание и работа изделия

Жироуловитель в сборе состоит из корпуса и сетчатой фильтрующей вставки. Корпус изготавливается из оцинкованной стали.


ВНИМАНИЕ!

Корпус и кассета заказываются отдельно!

Крышка для обслуживания представляет собой емкость для сбора жира и крепится к корпусу винтами или специальными замками. В крышке предусмотрен пластиковый штуцер для слива жира G1/2”.


Жироулавливающая кассета устанавливаются в направляющие, поэтому легко извлекается при замене. Кассета выполнена в виде набора из трех слоев оцинкованной стали.

Габаритные размеры корпуса для круглого канала (в сборе с кассетой)

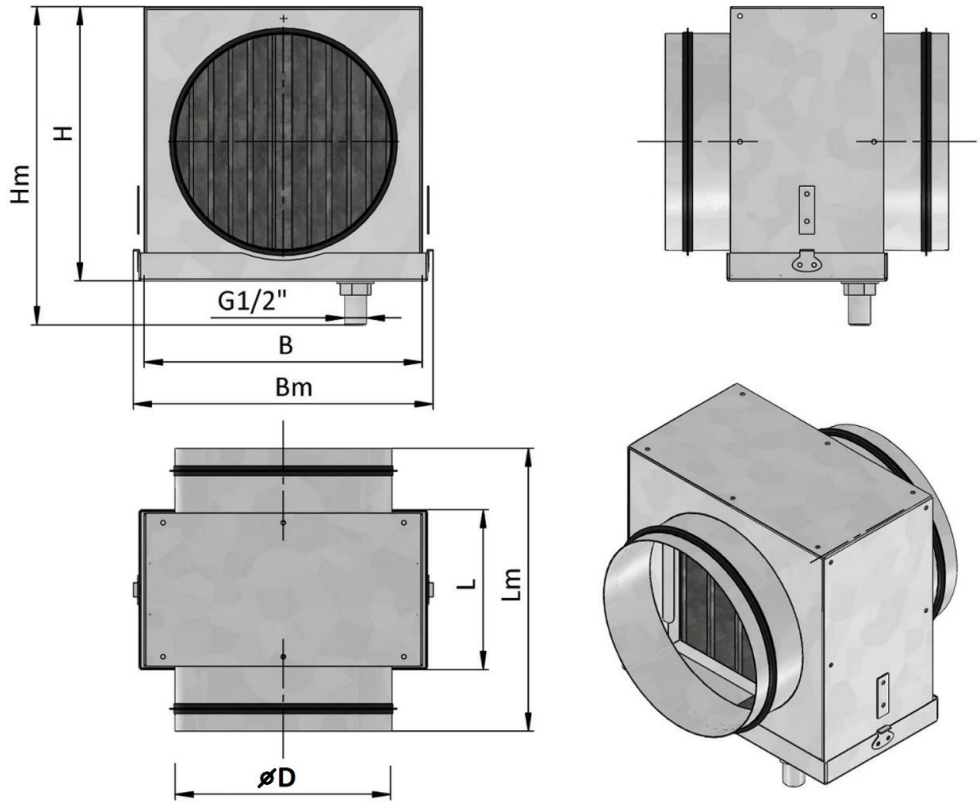

Модель	D, мм	B, мм	H, мм	L, мм	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм
100	98	203	203	146	280	223	245
125	123	203	203	146	280	223	245
160	158	203	203	146	280	223	245
200	198	257	252	146	280	277	292
250	248	305	301	146	280	325	344
315	313	359	355	146	280	379	398

Габаритные размеры корпуса для прямоугольного канала (в сборе с кассетой)

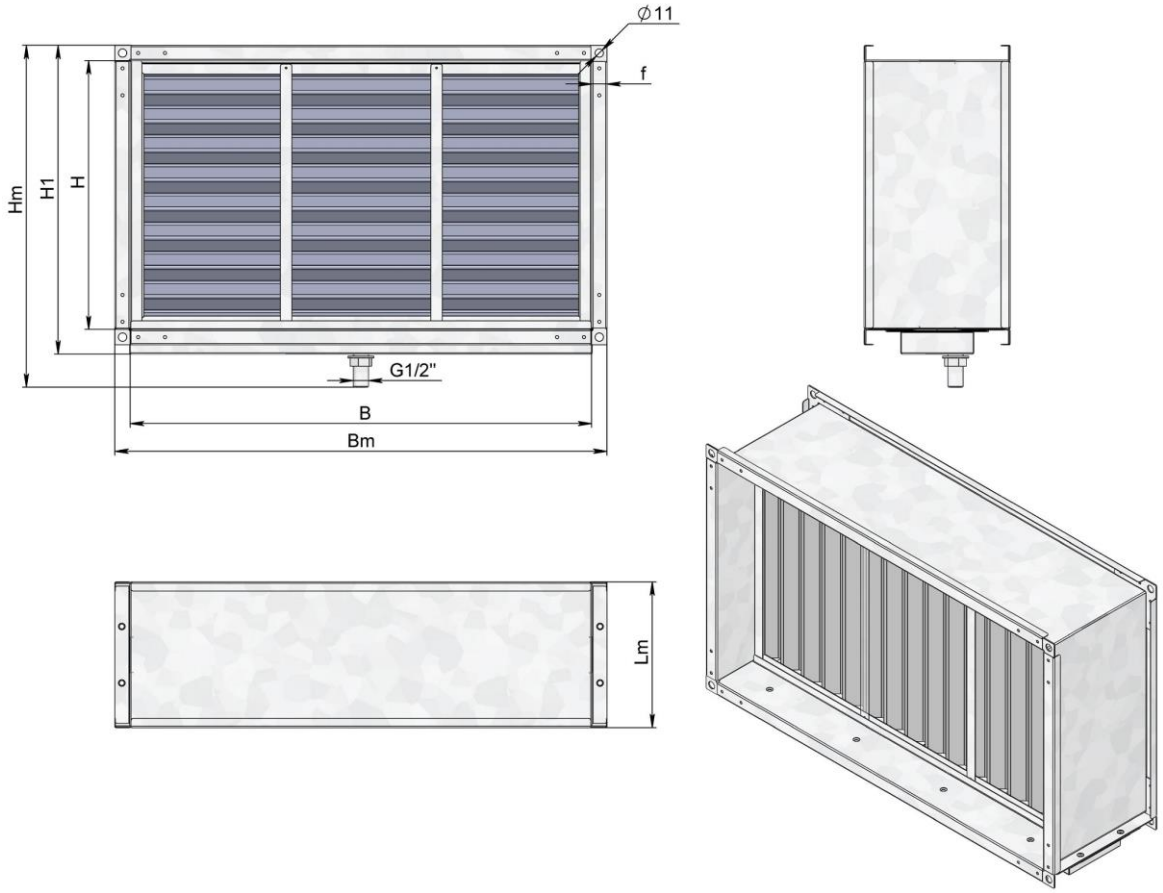

Типораз-мер	B, мм	H, мм	H1, мм	f, мм (фланец)	Lm, мм	Bm, мм	Hm, мм
4020	400	200	252	20	**190**	**440**	**280**
5025	500	250	302	20	**190**	**540**	**330**
5030	500	300	352	20	**190**	**540**	**380**
6030	600	300	352	20	**190**	**640**	**380**
6035	600	350	402	20	**190**	**640**	**430**
7040	700	400	462	30	**190**	**760**	**490**
8050	800	500	562	30	**190**	**860**	**590**
10050	1000	500	562	30	**190**	**1060**	**590**

Размеры жироулавливающих кассет и номинальный расход воздуха

(скорость в кассете 2,5 м/с; начальное сопротивление 70 Па)

Корпус	Кассета	Расход воздуха, м3/ч
100	195x195x48	340
125	195x195x48	345
160	195x195x48	350
200	245x245x48	540
250	295x295x48	780
315	345x345x48	1070

Корпус	Кассета	Расход воздуха, м3/ч
4020	395x195x48	690
5025	495x245x48	1090
5030	495x295x48	1310
6030	595x295x48	1580
6035	595x345x48	1850
7040	695x395x48	2450
8050	795x495x48	3500
10050	995x495x48	4400

Монтаж

Монтаж должен производиться в горизонтальном положении (по оси воздуховода). Крышка обслуживания должна быть направлена вниз.

Эксплуатация

Эффективность улавливания и удержания жировых компонентов зависит от их консистенции, скорости воздуха и температуры. Часть жиры с низкой вязкостью собирается в емкости. Чем выше вязкость жировых включений, тем хуже они будут стекать в емкость. Если жировые отложения находятся в парообразном состоянии, то они значительно хуже задерживаются сетчатым уловителем. Следует проводить периодические осмотры степени засоренности жироуловителя и очищать.

Срок гарантии: 2 года
Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием.
г. Санкт-Петербург
тел. (812) 309-74-06
E-mail: info@progress-nw.ru