

Привод воздушной заслонки 30…N-230-N (…NM,с пруж. возвр., 230В)

Крутящий момент	**3003N**	**3005N**	**3010N**
Крутящий момент	3Нм	5Нм	10Нм
Напряжение	230В ±10%, 50/60Гц		
Потребляемая мощность	5Вт		6,5Вт
Сигнал управления	Двухпозиционный, вкл./выкл.		
Угол поворота	0˚ - 90˚		
Время поворота	- Двигатель 70 сек. - Пружины ≤ 20 сек.		
Уровень шума	Менее 62 дБ		
Срок службы	60 000 поворотов		
Рабочая температура	-25°C ~ +40°C		
Степень защиты	IP54		
Вес	1,5кг	1,9кг	2,7кг
Посадка вала:	квадратный 12x12 мм	квадратный 12x12 мм	зажим круглый 10-19 мм квадр. 10-16 мм




3003N **3005N**

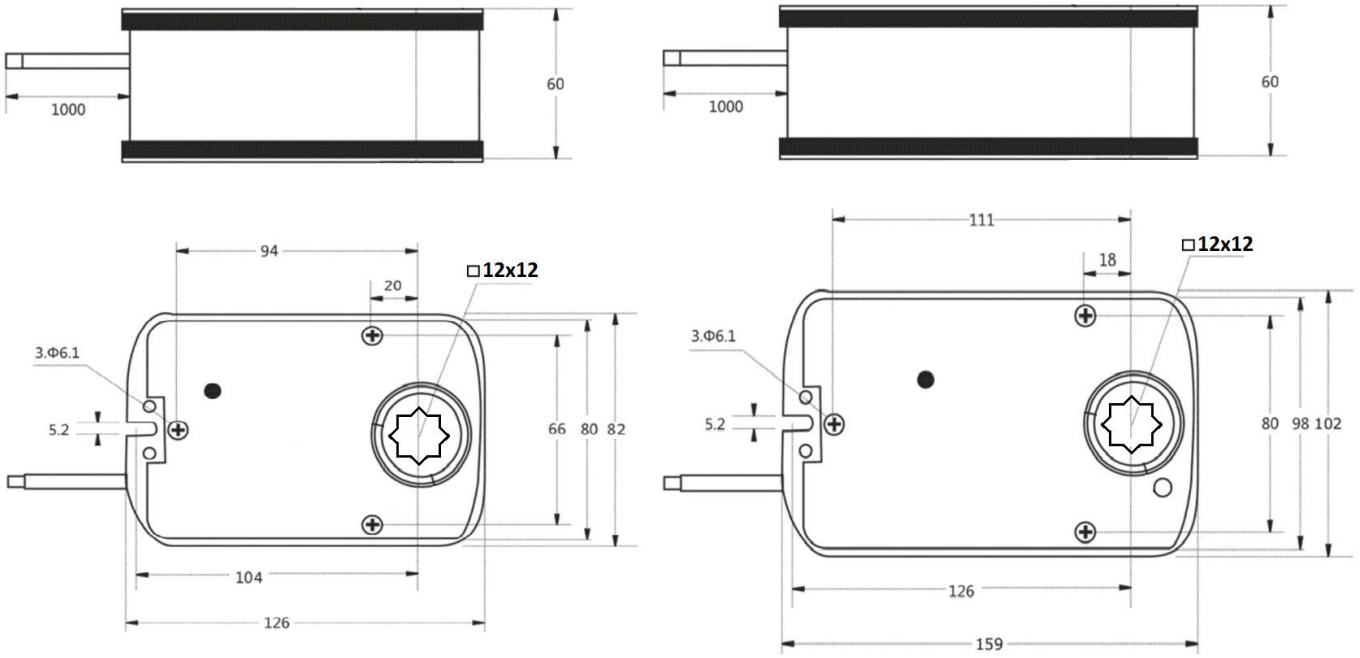

Привода 3003 и 3005 предназначены только для квадратного штока 12x12 мм. В случае если исполнительных механизм имеет шток другой формы или размера, необходимо изготавливать переходник под сечение 12x12 мм.

Для изменения направления вращения необходимо перевернуть привод.

3010N

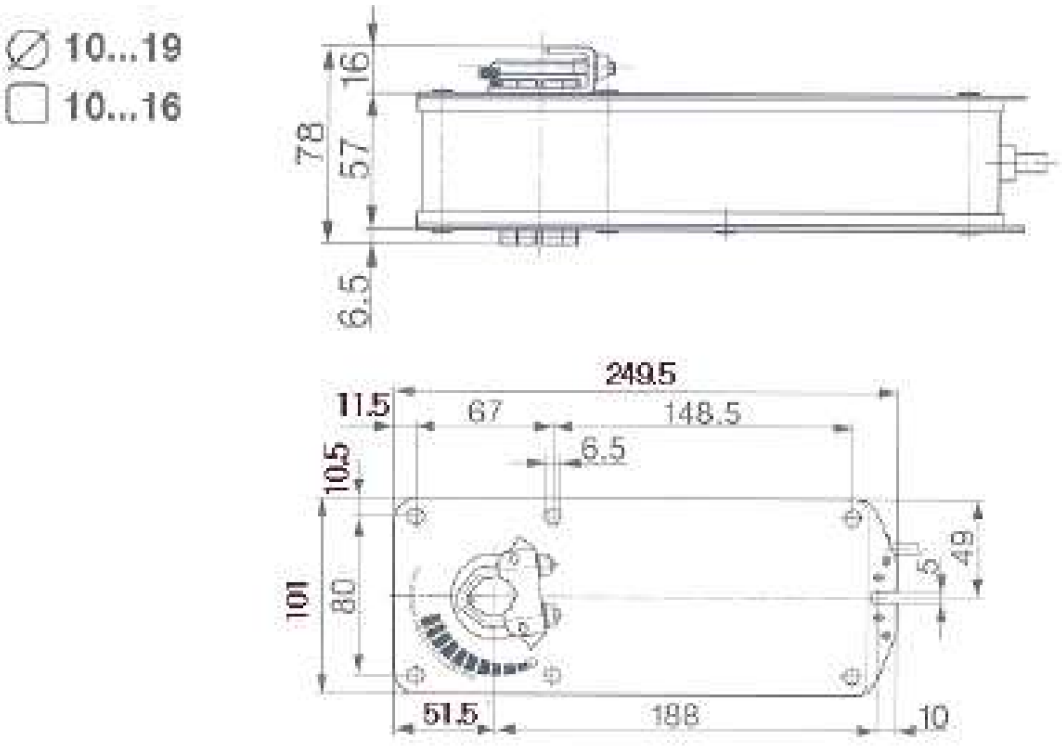
∅ 10...19
□ 10...16
16
78
57
6.5
249.5
11.5
67
148.5
6.5
10.5
101
80
49
5
51.5
188
10