

Обновление пульта Z031

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТАМ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК NAVEKA

Содержание

Начало работы	2
Первоначальная настройка приложения	3
Процесс обновления	4

Начало работы

Обновление прошивки может понадобиться для пультов с устаревшими версиями чтобы появилась возможность управления вентиляционными установка по Wi-Fi. В таком случае прошивка должна быть 5.71 и новее.

Для обновления прошивки пультов Z031, поставляемых с оборудованием Naveka по Wi-Fi необходимо установить приложения **zTunes** из Google Play Market на мобильное устройство под управлением операционной системы Android.



Рис. 1. Скачать приложение zTunes в Play Market

Важно! Обновление прошивки рекомендуется делать только в случае реальной необходимости

Важно! Перед обновлением перепишите вручную или скопируйте старые параметры

Важно! Для обновления прошивки мобильное устройство должно быть подключено к сети Wi-Fi или иметь доступ к Интернету с включенным режимом Wi-Fi

Первоначальная настройка приложения

В нижней части главного экрана расположена кнопка Поиск.



Рис. 2. Начальный экран приложения

Далее необходимо выбрать один из вариантов подключения мобильного устройства к контроллеру.

- Контроллер в режиме точки доступа если пульт не подключен ни к какой сети. Данный пункт следует выбрать для первоначальной настройки и обновления.
- Контроллер в текущей сети если пульт подключен к той же сети Wi-Fi, что и мобильное устройство

После выбора варианта подключения осуществляется поиск доступных контроллеров. При обнаружении контроллера, он будет отображен на экране. Выбираем нужный и нажимаем Далее.

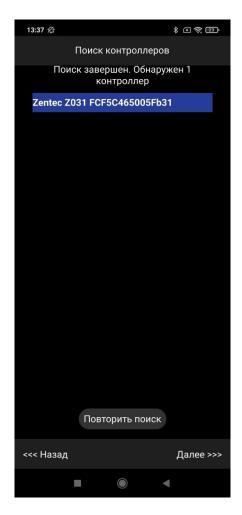


Рис. 3. Список найденных контроллеров, доступных для подключения

Для сопряжения мобильного устройства и пульта необходимо ввести мастер-пароль в приложении. Сам пароль состоит из 4 цифр и будет отображен в этот момент на экране пульта. Если пароль не отображается, нажмите кнопку **Показать пароль** в приложении. После ввода пароля нажмите подтверждение.

После подключения на экран будет выведена надпись об успешном сопряжении.

Процесс обновления

После успешного соединения мобильного устройства и контроллера, на экране будет отображена информация о нем. В случае, если прошивка устарела, в пункте **Версия ядра** это будет указано. Пример на скриншоте.

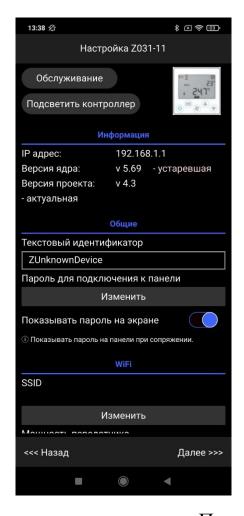


Рис. 4. Информация о контроллере. Прошивка устарела

Для начала процесса обновления нажимаем **Обслуживание** и в выпадающем списке выбираем **Обновление версии**.

Приложение подскажет последнюю доступную версию на текущий момент и предложит его скачать через Интернет на мобильное устройство и далее на контроллер. Для подтверждения загрузки нажимаем Загрузить.

Важно! До завершения загрузки и обновления не используйте мобильное устройство во избежании неправильного обновления.

После обновления на экране информации о контроллере надпись "устаревшая" пропадет и версия ядра сменится на последнюю доступную. Далее можно приступить к настройке Wi-Fi в приложении zControl.